



Monteringsanvisning 30 HZ :


1. Gör urtag upptill och/eller nertill i passivt dörrblad.
2. För in kantregel i urtag och markera för infästning (4x).
3. Tag ur kantregel och förborra för montage enligt gjord markering.
4. Montera kantregel.
Dra skruvar.
5. Märk ut placering för låsbleck samt dess skruvhål i karm/tröskel (4x).
6. Borra för regel $\text{Ø}10,5$ mm. samt förborra för infästning av låsbleck (4x).
7. Montera låsbleck.
Dra skruvar.
8. Kontrollera kantregelns funktion i samverkan med låsbleck.
9. Kontrollera systemets funktion.
Vid behov, justera regelns höjd, fixera regel efter justering.

Förpackningen innehåller:

Kantregel 30 HZ
Låsbleck
Skruv för montage av kantregel (4 st.)
Skruv för montage av låsbleck (4 st.)

Art.nr: 47101430


1

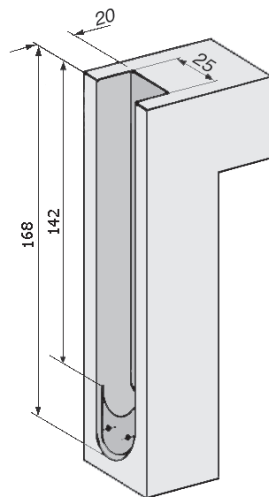

2

3


4

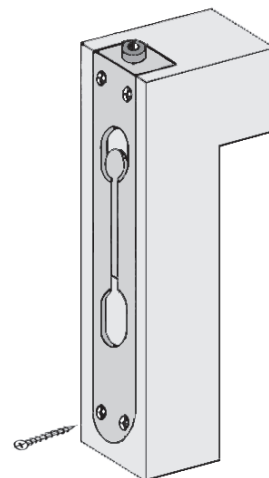

5


6

7



8

9

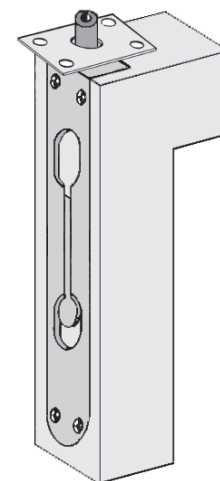



Mounting instructions 30 HZ :

1. Make the cut-out at the top and/or the bottom in the passive door leaf.
2. Insert the flush bolt in the cut-out and mark the attachment points (4x).
3. Remove the flush bolt and pre-drill for mounting according to the marks.
4. Mount the flush bolt. Tighten the screws.
5. Mark the placement of the lock plate and its screw-holes in frame/sill (4x).
6. Drill for the bolt $\text{Ø}10,5$ mm. and pre-drill for mounting of lockplate (4x).
7. Mount the lock-plate. Tighten the screws.
8. Check the function of the flush bolt together with the lock plate.
9. Check the function of the system. When needed, adjust the height of the bolt, lock the bolt after adjustment.

Package contains:

Flush bolt 30 HZ
 Lock plate
 Screws for mounting of flush bolt (4 pcs.)
 Screws for mounting of lock plate (4 pcs.)

Art.No: 47101430

